KARTA PRODUKTU

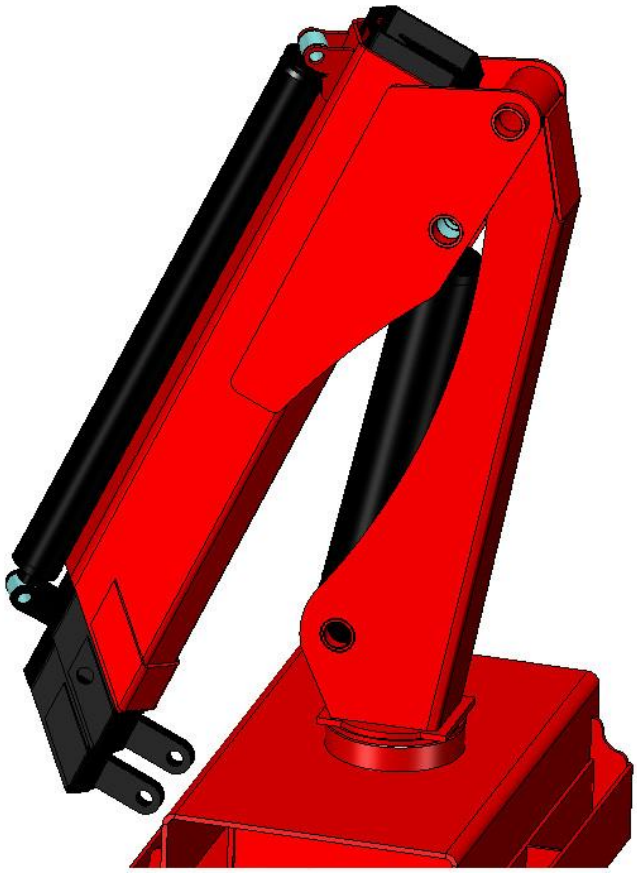

BEFARD Seria: BF 802

HDS SERWIS Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 2
43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 821 96 92
e-mail: befard@hds-serwis.pl
NIP: 937-262-42-27

Żuraw serii BF 802

Schemat przedstawia ogólne techniczne parametry udźwigu żurawia BF 802, przeznaczonego zarówno na rynki krajów UE, jak i rynki pozaeuropejskie.

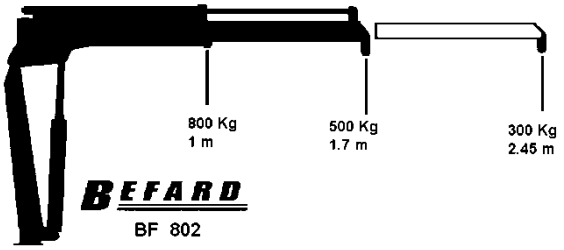

Żuraw z jednym wysuwem hydraulicznym, opcjonalnie jeden wysuw ręczny

Dane techniczne żurawia hydraulicznego BEFARD BF 802		
Moment udźwigu		5 kNm
Udźwig maksymalny		800 kg
Wysuw hydrauliczny		1700 mm
Maksymalny zasięg z wysuwem ręcznym		2450 mm
Wysokość żurawia		1100 mm
Szerokość transportowa		700 mm
Wysuw podpory		500-1000 mm
Kąt obrotu		100-360°
Moment obrotu (16 MPa)		3,5 kNm
Kąt wzniosu wysuwu		63°
Kąt pochylenia w dół		60°
Ciśnienie pracy		165 bar
Rekomendowana pompa	Ciśnienie pracy	165 bar
	Przepływ	9 l/min
Waga (nie obejmuje stopy podporowej)		100 kg

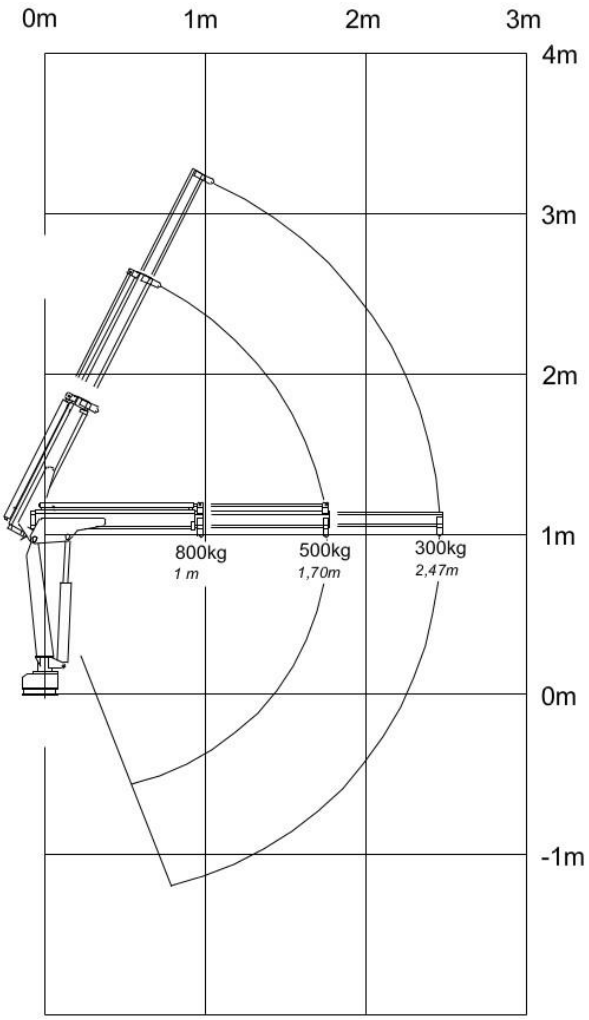

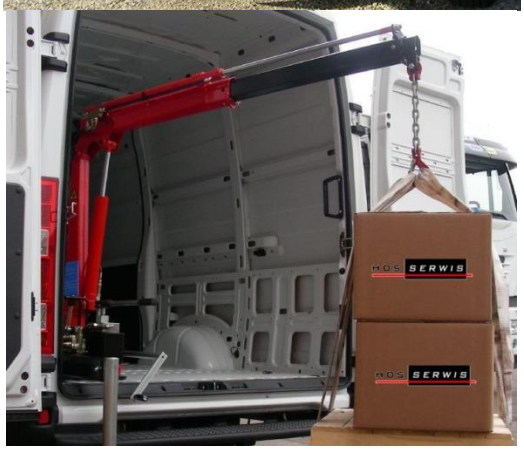

SPECYFIKACJA:

- Wersja CE, spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/EC oraz dyrektywy 2004/108/EC.
- Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
- Rozdzielacz proporcjonalny
- Zamki podwójnego działa zabezpieczające siłowniki wysuwu
- Wzmacniane węże hydrauliczne
- Podpora, opcjonalnie opuszczana (góra-dół) hydraulicznie
- Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu belek podporowych
- Szpilki montażowe
- Hak 1,12t
- Żuraw sterowany z jednej strony
- Możliwość adaptacyjnej zabudowy

HDS SERWIS Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 2
43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 821 96 92
e-mail: befard@hds-serwis.pl
NIP: 937-262-42-27