

KARTA PRODUKTU

Chwytnik próżniowy do paneli dachowych i ściennych


BEFARD XR

Bielska Fabryka Dźwigów
ul. Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała

tel. (33) 821 96 92
e-mail: befard@hds-serwis.pl
NIP: 547-215-26-36

Chwytnik próżniowy BEFARD XR 500 stworzony do pracy w różnych warunkach dzięki możliwości indywidualnej konfiguracji.

Na rysunku przedstawiono rozstaw przyssawek:

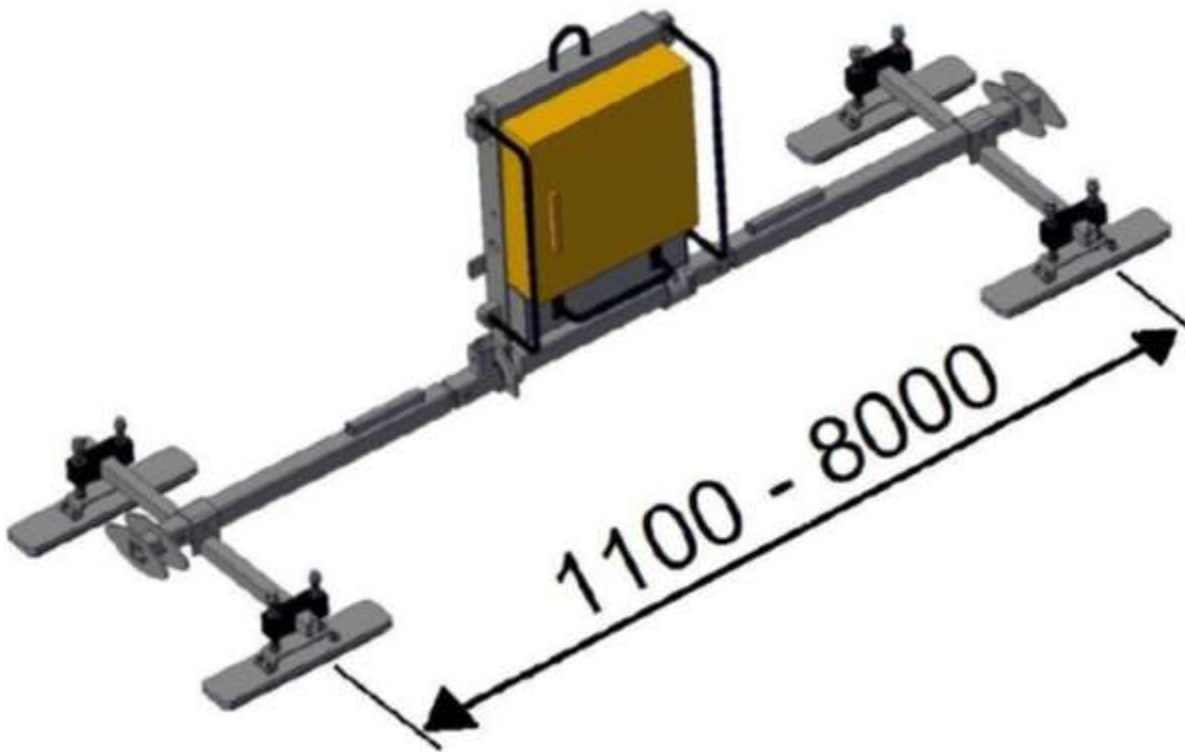

Chwytnik BEFARD serii XR500 przeznaczony jest do przenoszenia, podnoszenia oraz montażu:

- paneli ściennych poziomych i pionowych o długości do ok. 14 metrów (w zależności od wypełnienia płyty),
- paneli dachowych o długości do ok. 14 metrów (w zależności od wypełnienia płyty),
- innych paneli, np. o profilu sinusoidalnym (specjalnie dostosowane przyssawki).

Cechy i specyfikacja:

- Udźwig:
 - w zależności od ilości przyssawek ,
8 szt. x 75 kg = 600kg
- Masa własna:
 - o 125 kg (w zależności od konfiguracji),
- Zasilanie:
 - o poprzez wewnętrzny akumulator (2x 12V)
 - o wskaźnik naładowania baterii,
- Próżnia:
 - o dobrze słyszalne ostrzeżenie o słabym poziomie podciśnienia,
 - o duży zbiornik próżniowy,
 - o zintegrowane urządzenia do pomiaru próżni,
- Dodatkowe zabezpieczenia:
 - o pasy,
- Inne:
 - o łatwa, indywidualna konfiguracja przyssawek bez korzystania ze specjalistycznych narzędzi.

Wyposażenie standardowe:

- przedłużka 4 szt. (możliwość rozbudowy do 8szt)
- zestaw dachowy 2x2 zawiesia – bez przyssawek (1 komplet),
- przyssawka 160mm x 430mm – udźwig: 75 kg (8 szt.),
- przyssawki ściennie 160mm x 430mm udźwig = 150kg (1 komplet),
- zestaw dachowy, pośredni 2x2 zawiesia – bez przyssawek (1 komplet),
- pasy zabezpieczające do paneli dachowych i ściennych (1 komplet),
- mocowania do pasów zabezpieczających dachowych,
- koła transportowe,
- kosz transportowy.

